TEHNIČNI PODATKI

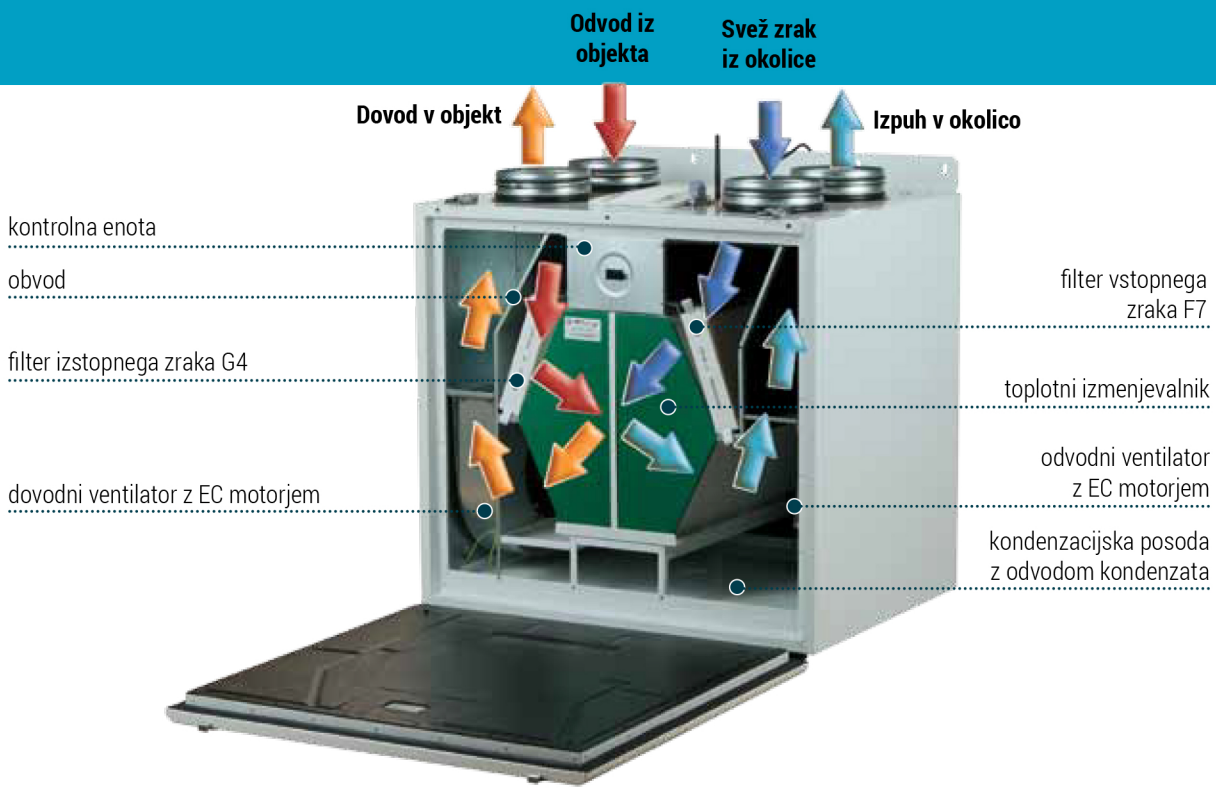

	MAXI	
tip	**160 VB EC**	**350 VB EC**
Napajanje [faza / V / Hz]	1 / 220-240 / 50-60	
Največja moč [W]	57	178
Največji tok [A]	0,5	1,4
Maksimalni pretok zraka [m³/h]	200	450
Vrtljaji ventilatorja [min⁻¹]	3770	3200
Zvočni tlak na razdalji 3 m [dB(A)]	22	28
Temperaturno območje zajema zraka [°C]	-25 do +40	
Material ohišja	barvana pločevina	
Izolacija	mineralna volna 20 mm	mineralna volna 40 mm
Odvodni filter	G4	
Dovodni filter	F7	
Premer priključka D [mm]	Ø 125	Ø 160
Masa [kg]	44	64
Učinkovitost vračanja toplote [%]	76 do 92	85 do 92
Tip izmenjevalnika toplote	protitočni	
Razred SEC	A+	
Material izmenjevalnika toplote	polistiren	

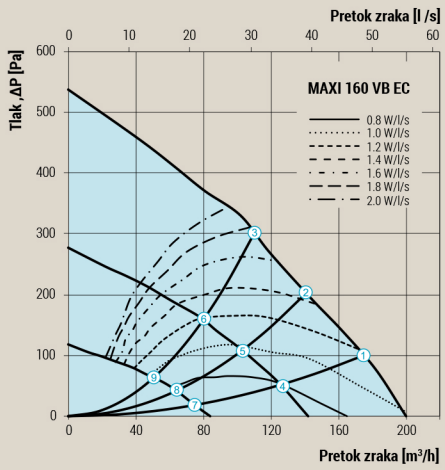

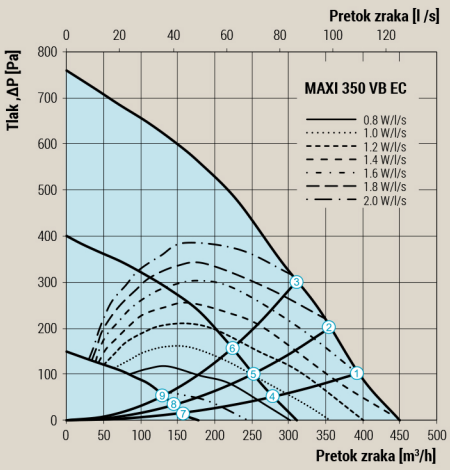

Točka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Moč [W]	57	56	54	28	27	26	14	13	13	177	175	170	71	71	69	21	21	21
Zvočni tlak na razdalji 3m	24	23	23	20	20	20	13	13	13	28	27	27	23	22	22	15	14	14
Zvočni tlak na razdalji 1m	34	33	33	30	30	30	23	23	23	38	37	37	33	32	32	25	24	24